

FLOOR PAINT GREY

Type

Gulvmaling baseret på urethan-modificeret alkyd.

Anvendelsesområde

Bruges på industrigulve udsat for let til middel trafikbelastning. Områder udsat for tung trafik vil kræve regelmæssig genbehandling. Bør ikke bruges på nye betongulve hvor fugtindholdet er større end 18 % og på gulve som ofte udsættes for vand. Kan også bruges på overflader af træ og metal.

Brugsanvisning

Forbehandling

Overfladen skal have en temperatur på mindst 5° C. Undgå påføring hvis luftfugtigheden er større end 90 % eller hvis der er risiko for kondensdannelse. Overfladen skal være sund, ren, tør og fri for smuds, støv, fedt, alger m.m. Fjern løs gammel maling. Fastsiddende gammel maling skal slibes let for at sikre tilstrækkelig vedhæftning.

Påføring

Omrøres godt før brug. Påføres med pensel eller rulle. Påfør to lag. Sørg for god ventilation under og efter påføringen. Lad døre og vinduer stå åbne.


På nye overflader fortyndes første lag med 20 % mineralisk terpentin.

Berøringsstør: 2-4 timer. Kan benyttes af let trafik efter 16-24 timer og af tung trafik efter ca. 72 timer. Overmales efter 4 timer.

Brugt udstyr rengøres med Faktor.

Rekkeevne

Ca. 10 m² pr. liter, dog mindre på meget sugende og porøse overflater.

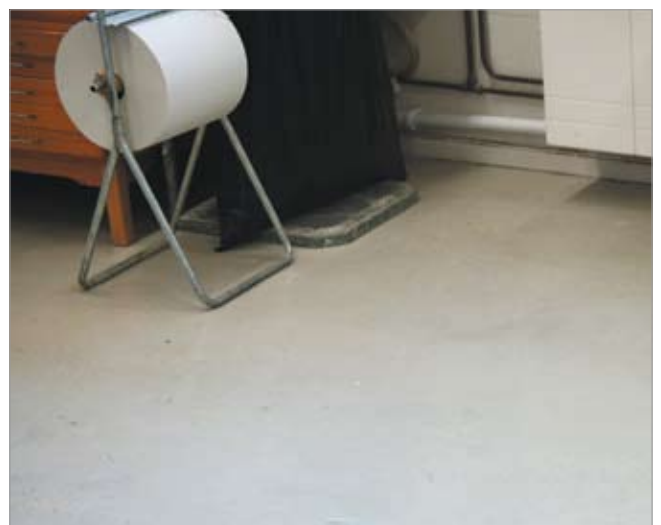

PRODUKTDATA

For yderligere oplysninger se Leverandørbrugsanvisning.

Produktblad udarbejdet 14.03.07

Prod.nr. 5185

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se