

HP LUB

Type

Smøremiddel i aerosolboks.

Anvendelsesområde

Velegnet til smøring af dele som er udsat for højt tryk, slag og vibrationer, herunder tandhjul, kæder, wirer, dørbeslag m.m.


Tåler temperaturer fra $\pm 35^{\circ}\text{C}$ til 200°C .

Brugsanvisning

Ryst boksen godt før brug.

EGENSKABER

- Tåler højt tryk og har ekstrem god vedhæftningsevne til metal.
- Har god langtidsvirkning og penetrationsevne.
- Bestandig overfor vand, salt, alkalier, syrer og beskytter samtidig mod korrosion.
- Påvirker ikke gummi.
- Transparent.

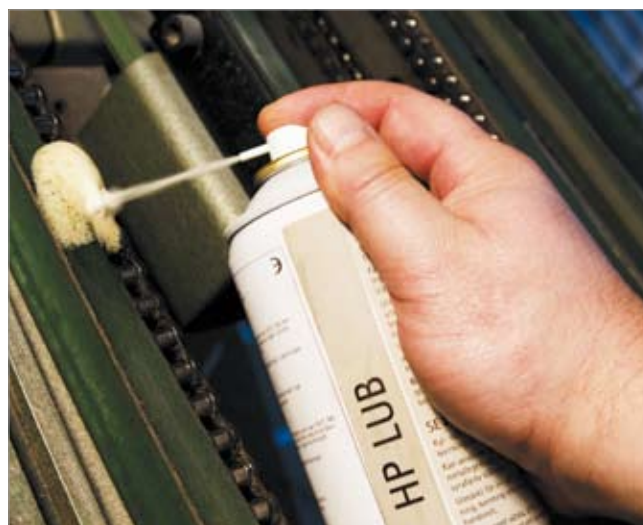

PRODUKTDATA

Må ikke udsættes for temp. over 50°C .

For yderligere oplysninger se Sikkerhedsdatablad.

Produktblad udarbejdet 16.03.11

Prod. nr. 541941

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se