

SCANTECH WOODSTICK

Produktbeskrivelse


Ikke-krympende reparationsmateriale til træ. Produktet forener sig med materialet og er muligt at bearbejde efter hærkning. SCANTECH WOODSTICK kan slibes, files, bores samt overmales. SCANTECH WOODSTICK er meget velegnet til reparation af skader og revner i alle slags træ, erstatter råddent og vandskadedt træ m. m. samt hælder også på fugtige flader.

Brugsanvisning

Bræk eller skær den ønskede mængde af. Ælt massen til den får en jævn farve. Produktet er muligt at bearbejde i ca. 10 minutter. Applicer massen og form den efter ønske.

EGENSKABER

- | | |
|--------------------|----------------------|
| • Farve | Træ |
| • Temperaturområde | +150°C |
| • Hårdhed | 65 shore D |
| • Hæretid | 45-60 minutter |
| • Trækstyrke | 75 MN/m ² |

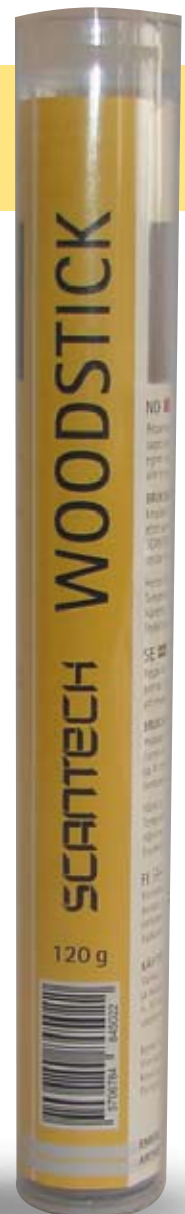

PRODUKTDATA

For mere information se Sikkerhedsdatablad

Produktblad udarbejdet 01.08.09

Prod. nr. 845024



Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE ApS
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
Första Långgatan 22, SE-413 28 Göteborg
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se