

SEAL EXTRA

Type

Upigmenteret, acrylbaseret betonforsegler.

Anvendelsesområde

Anvendes til overfladebehandling/imprægnering af både ny og gammel beton. Bruges i stalde, på læsseramper, garager, ind- og udkørselsramper, gange, lager- og industrigulve, o.l.
Anbefales på gulve og overflader, som udsættes for ekstreme kemiske og mekaniske belastninger.

Brugsanvisning

Al håndtering skal foregå med god ventilation og åndedrætsværn. Stalde bør tømmes for dyr før påføring.

Forbehandling: Overfladen skal være helt tør og ren før påføring. Betonen skal være fuldhærdet.

Påføring: Med malerrulle eller blød kost/pensel i 1-3 lag afhængigt af betonens sugsevne. Typisk påføres 2 lag, men påfør aldrig mere end betonen kan suge. Skal tørre 2-4 timer mellem hver påføring afhængig af gulvtemperaturen. På foderborde og omkring foderautomater anbefales minimum to lag, som påføres med to timers mellemrum.

Det behandlede område kan benyttes af fodgængere efter 6 timer og køretøjer/dyr efter minimum 24 timer.

Høj luftfugtighed og gulvtemperaturer under 15°C forlænger tørretiderne.

Brugt udstyr rengøres med fortynder eller xylene.

Dækkeevne: 9-12 m² pr. liter afhængig af overfladens sugsevne.

EGENSKABER


- Hindrer nedbrydning af beton.
- Giver lettere renhold.
- Giver en slidstærk overflade.
- Gulner ikke.
- Bestandig overfor vand, olie, fedt, salt, alkali, syrer og syreholdigt foder.

PRODUKTDATA

For yderligere oplysninger se Sikkerhedsdatablad.

Produktblad udarbejdet 16.11.07

Prod. nr. 1731

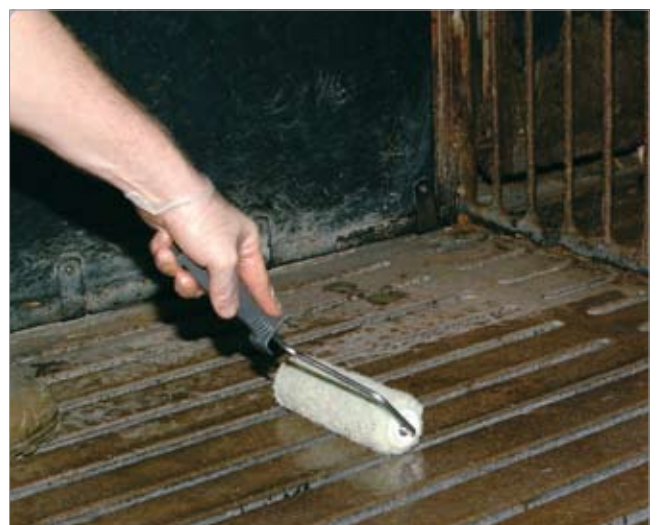

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se