

SAFECUT CLEANER

Typ

Specialprodukt för rengöring av kylstem i metallbearbetningsmaskiner.

Användningsområde

Utvecklat för rengöring av metallbearbetningsmaskiner.

Används alltid innan påfyllning av ny kyl- och smörjvätska.

Tänk på att maskinen alltid skall rengöras från spånrester, förorenad olja, bakterier och svampangrepp.

Vid användning av SAFECUT CLEANER förlängs livstiden på emulsionen och undgår växt av resistenta bakterier.

Bruksanvisning

Blandas med kallt eller varmt vatten.

Produkten används i koncentration 1-3 % beroende på föroreningsgraden och hålls i metallbearbetningsmaskinens kyltank (centraltank).

Kan vara kvar i kylvätskan 24-28 timmar innan emulsionen tömms ut.

Kan inte användas i ren mineralolja eller mjölkemulsion.

Maskinen skall då tömmas för användning av SAFECUT CLEANER och påfylls med uppblandad vätska 2-3 % av SAFECUT CLEANER.

Kom ihåg att skölja systemet med vatten som har lite tillsats av kylvätska innan ny kyl- och smörjvätska påfylls.



EGENSKAPER

- Innehåller rosthindrande medel.
- Kan användas i separata maskiner och i centralsystemanläggningar.
- Produkten kan också användas för rengöring av ytorna på metallbearbetningsmaskinen.

PRODUKTDATA


pH-värde: 9,5 i 3% lösning

Refraktometer faktor: 1,26.

For ytterligare upplysningar se Säkerhetsdatablad.

Produktblad utarbetat 09.05.07

Prod. nr. 1331

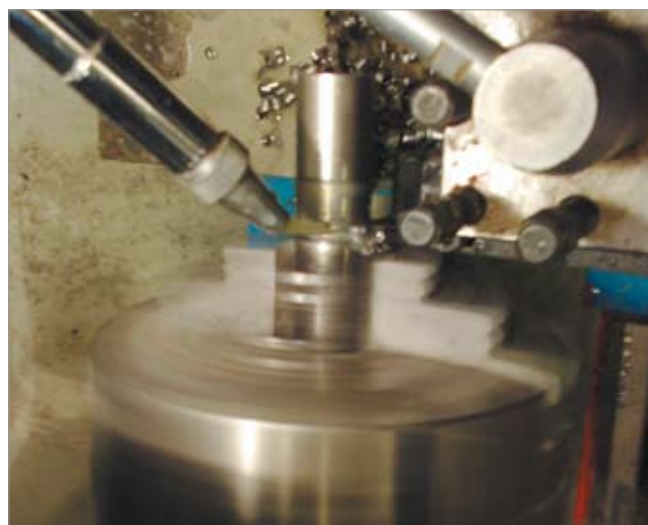

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se