

ENZYM DOSERING

Enzym Dosering


Enzymdosering anlæg til dosering af Grease Stopper. Modelerne til henholdsvis Net-drift og Batteri-drift er automatiske og doserer en forudbestemt mængde af Grease Stopper på et nærmere fastsat tidspunkt.

Anlæggene styres af et realtidsur og har otte programmerbare tidsindstillinger, der kan programmeres til at dosere ugentligt, på hverdage, i weekender eller på en bestemt kombination af dage. Indstillingerne aflæses på et flersprogligt og alfa-numerisk display. Indstillingerne kan ændres ved hjælp af en frontmonteret membran, som kræver sikkerhedskode.

Batteri-modellen indeholder en særlig funktion, der kompenserer for tabet af batteristrøm, således at pumpens køretid øges, og der altid doseres en konstant mængde af det pågældende produkt. Displayet har også en indikator, der viser batteriets levetid.



TEKNISKE DATA

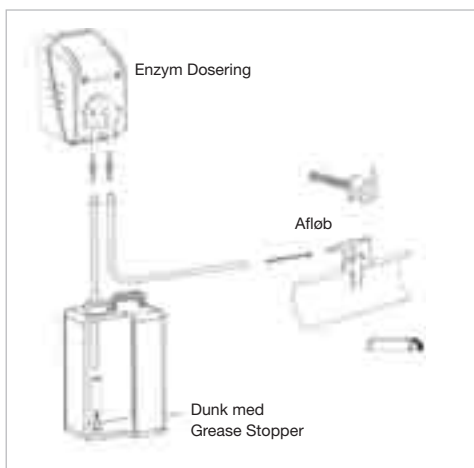

Enzym Dosering	Batteri-drift	Net-drift
	Art. nr. 59074	Art. nr. 59064
Strømspænding:	6 VDC batterier	230 VAC
Frekvens:	N/A	50-60 Hz
Strømforbrug:	400mA	10mA
Effekt:	2,5 W	2,5 W
Pumpe:		Gennemstrømningshastighed med vand fra 50 ml/min. - 75ml/min.
Kabinet:	ABS - IP66	ABS - IP66
Vægt:	1,5 kg	1 kg
	(incl. 4 stk. batterier)	
Produktblad udarbejdet 01.09.07		

Norge

NORDEN OLJE AS
Jernbaneveien 4, Boks 584, NO-1401 Ski
Tlf +47 66 81 39 70, fax +47 66 80 79 90
www.nordenolje.no

Danmark

NORDEN OLJE A/S
Norgesvej 1, Box 50, DK-9560 Hadsund
Tlf +45 96 53 53 53, fax +45 96 53 53 54
www.nordenolje.dk

Sverige

NORDEN OLJE AB
E A Rosengrens gata 25, SE-421 31 Västra Frölunda
Tlf +46 31 700 17 80, fax +46 31 700 98 70
www.nordenolje.se